

EAN: 6414150078750
 NRF: 4200407
static.oras.com/1029F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.19 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	85 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	213 mm
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

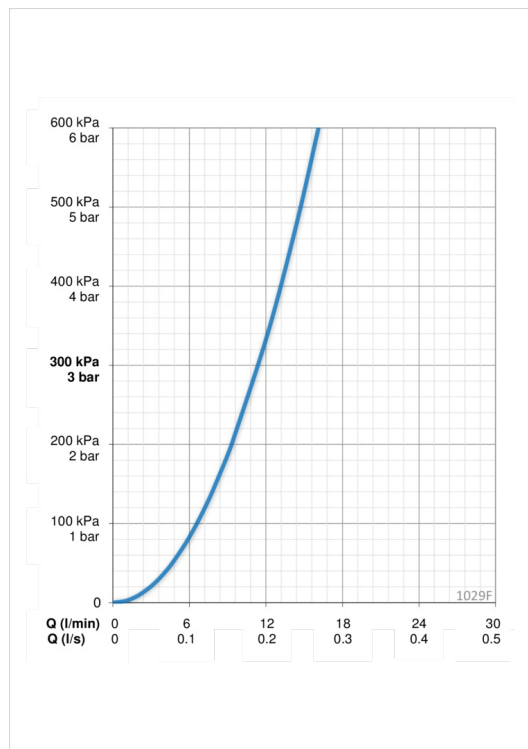

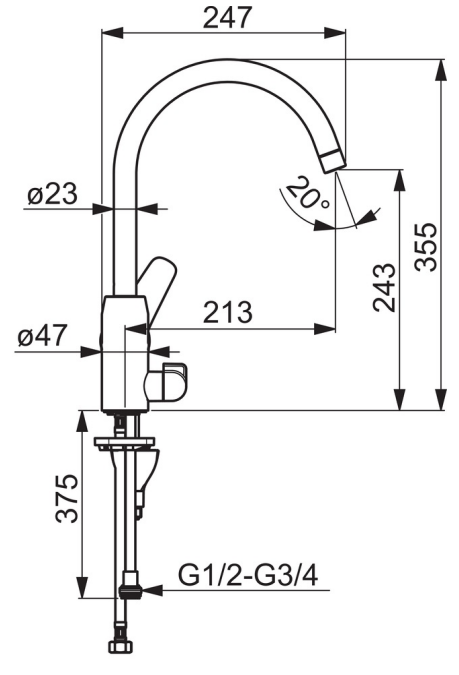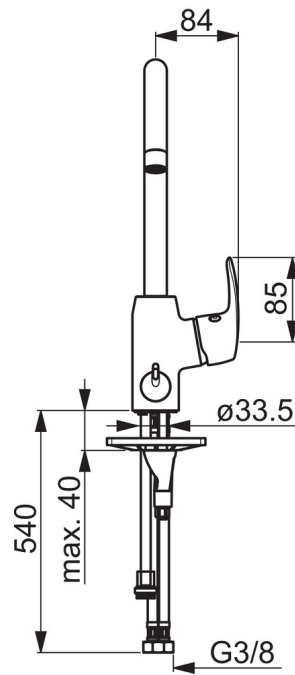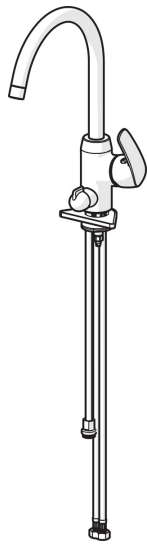

Reserve deler

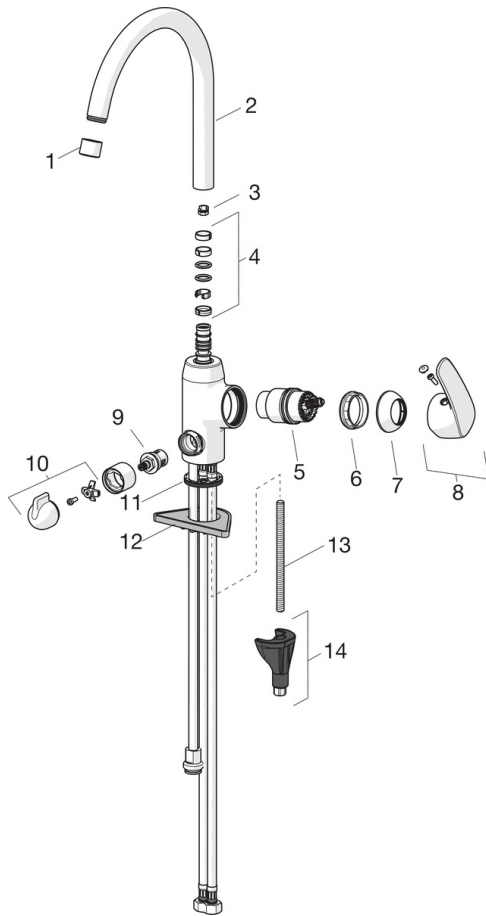

SP1029F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02 Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
05 Kasset	158890	4204627
06 Festemutter for kasset	158726	4204528
07 Dekkring	602503V	4205213
08 Hendel	602502V	4205212
09 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
10 Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
11 Underlagsskive	601971V	4205098
12 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
13 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14 Kranfeste komplett	602610V	4205225